



し尿・浄化槽汚泥の流れ

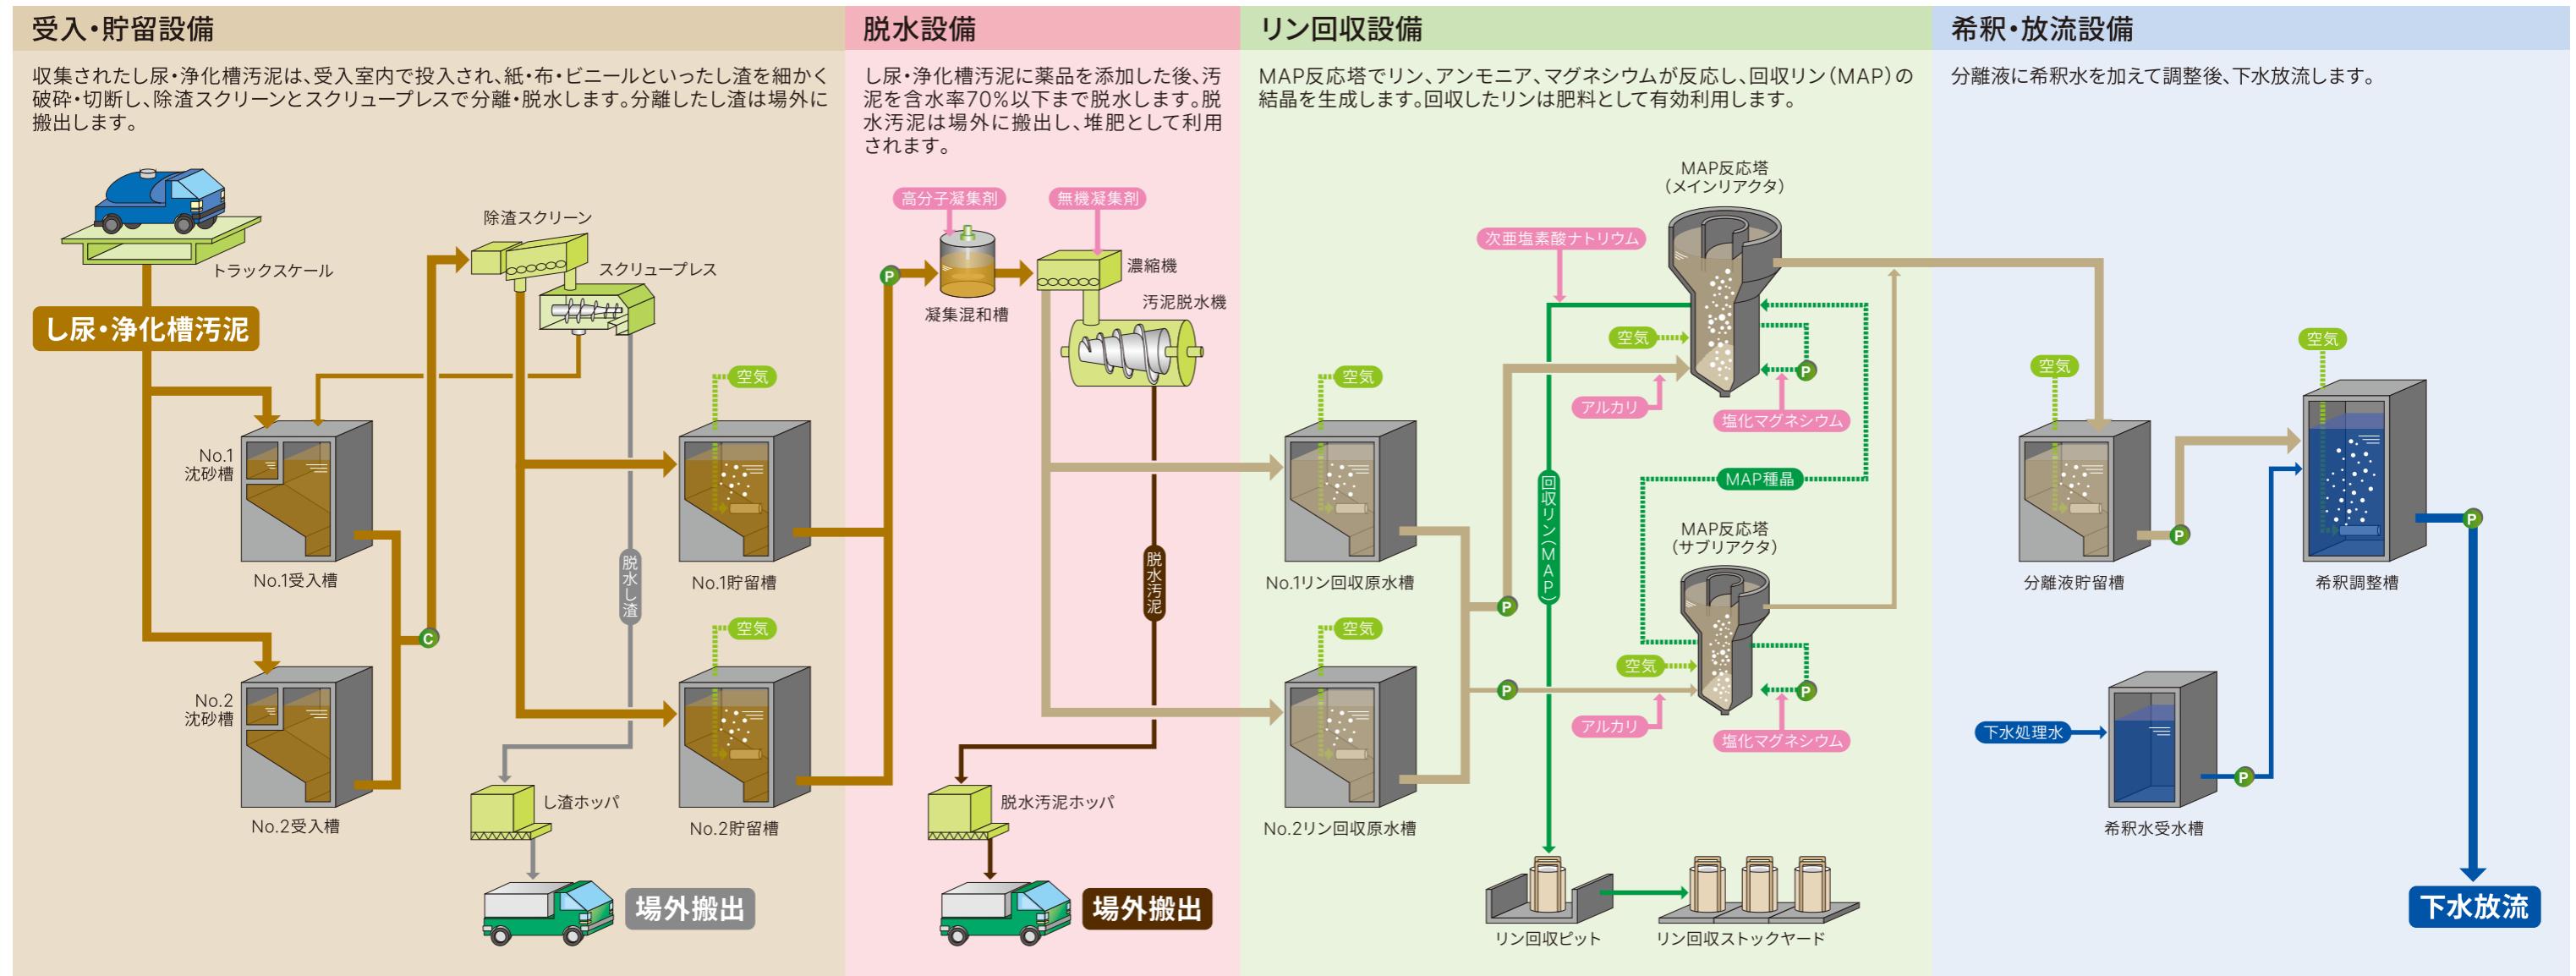


脫臭設備

施設各所から発生する臭気は、濃度別に捕集し、生物脱臭、活性炭吸着を組み合わせ効率的に処理します。

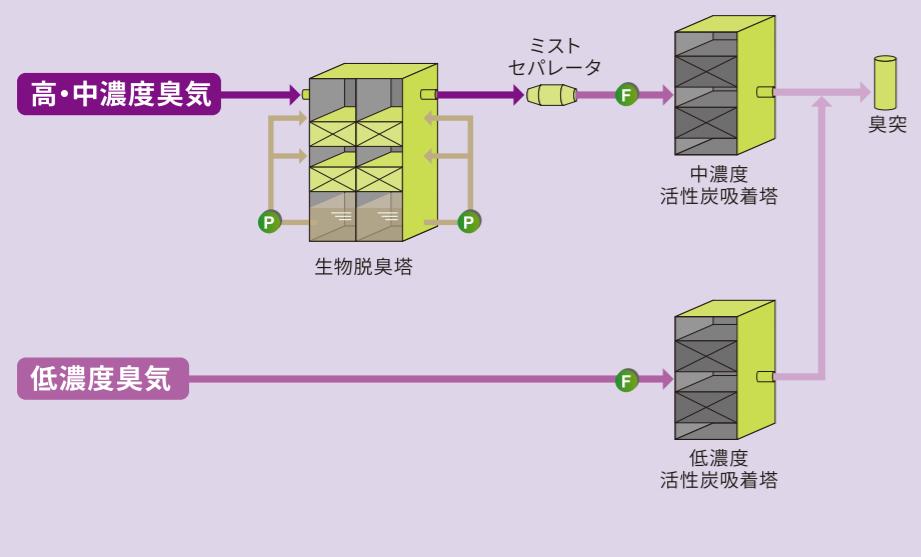

軸摺動式スクリュープレス脱水機

軸摺動式スクリュープレス脱水機を導入した低含水率脱水システム『バリュースラッジシステム®』を採用しました。脱水汚泥は含水率70%以下まで脱水することが可能です。

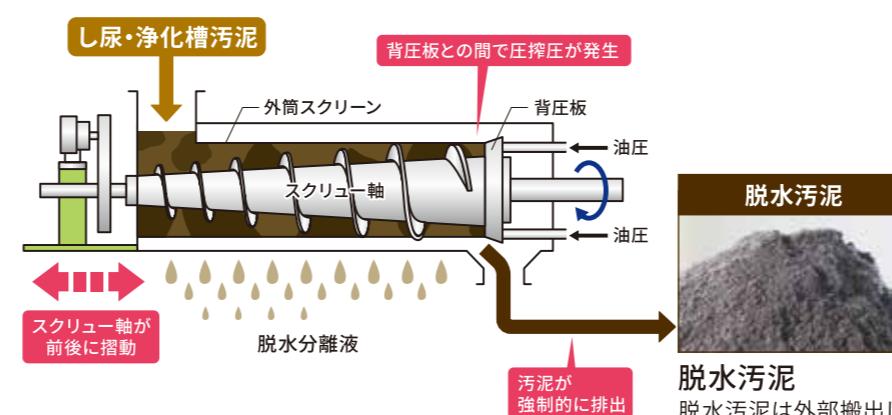

リン回収システム

濃縮分離後のし尿・浄化槽汚泥からメインリアクタ、サブリアクタ2塔によるツインリアクタ方式により直接リンを回収するMAPシステムの導入により、効率よく安定的に資源化を実現します。

