

令和 8 年度

加古川市環境保全協議会

令和 7 年度立入調査結果報告書

兵庫県東播磨県民局
加 古 川 市

目 次

加古川市環境保全協定締結事業所位置図	 P. 1
--------------------	------------

令和 7 年度立入調査状況	 P. 2
---------------	------------

令和 7 年度測定結果

日本毛織(株)印南工場	 P. 5
ハリマ化成(株)加古川製造所	 P. 7
バンドー化学(株)加古川工場	 P. 10
神鋼鋼線工業(株)ロープ製造所(尾上)	 P. 13
住友ゴム工業(株)加古川工場	 P. 15
日本精化(株)加古川東工場	 P. 17
ダイオーペーパーテクノ(株)加古川工場	 P. 19

加古川市環境保全協定締結事業所位置図



No.	加古川市環境保全協定締結事業所
①	日本毛織(株)印南工場
②	ハリマ化成(株)加古川製造所
③	バンドー化学(株)加古川工場
④	神鋼鋼線工業(株)ロープ製造所(尾上)
⑤	住友ゴム工業(株)加古川工場
⑥	日本精化(株)加古川東工場
⑦	ダイオーペーパーテクノ(株)加古川工場

令和 7 年度立入調査状況

期 間 令和7年4月1日～令和8年3月31日

調査主体 兵庫県東播磨県民局
県民躍動室環境課

No.	調査年月日	対象事業所名	調査項目	調査内容
1	令和8年2月12日	ハリマ化成(株)加古川製造所	大気	ばい煙等に係る届出書類等の確認
2	令和8年2月12日	神鋼鋼線工業(株) ロープ製造所（尾上）	大気	ばい煙等に係る届出書類等の確認
3	令和8年2月12日	バンドー化学(株)加古川工場	大気	ばい煙等に係る届出書類等の確認
4	令和8年2月19日	日本精化(株)加古川東工場	大気	ばい煙等に係る届出書類等の確認
5	令和8年2月19日	住友ゴム工業(株)加古川工場	大気	ばい煙等に係る届出書類等の確認
6	令和8年2月24日	日本毛織(株)印南工場	大気	ばい煙等に係る届出書類等の確認
7	令和8年2月24日	ダイオーペーパーテクノ(株) 加古川工場	大気	ばい煙等に係る届出書類等の確認

令和7年度立入調査状況

期 間 令和7年4月1日～令和8年3月31日

調査主体 加古川市環境部環境保全課

No.	調査年月日	対象事業所名	調査項目	調査内容
1	令和7年4月11日	ダイオーペーパーテクノ(株) 加古川工場	水質	負荷量調査
2	令和7年4月25日	ハリマ化成(株)加古川製造所	土壌	形質変更状況確認(形質変更要届出区域)
3	令和7年5月19日	ハリマ化成(株)加古川製造所	水質	負荷量調査
4	令和7年5月19日	バンドー化学(株)加古川工場	水質	負荷量調査
5	令和7年5月22日	日本精化(株)加古川東工場	悪臭	悪臭発生源調査、稼働状況確認
6	令和7年5月28日	日本毛織(株)印南工場	水質	負荷量調査
7	令和7年5月28日	神鋼鋼線工業(株) ロープ製造所(尾上)	水質	負荷量調査
8	令和7年7月4日	日本毛織(株)印南工場	水質	排水口での有害物質調査
9	令和7年7月4日	神鋼鋼線工業(株) ロープ製造所(尾上)	水質	排水口での有害物質調査
10	令和7年7月8日	ハリマ化成(株)加古川製造所	悪臭	臭気測定
11	令和7年7月8日	バンドー化学(株)加古川工場	悪臭	臭気測定
12	令和7年7月8日	住友ゴム工業(株)加古川工場	悪臭	臭気測定
13	令和7年7月8日	日本精化(株)加古川東工場	悪臭	臭気測定
14	令和7年9月26日	ハリマ化成(株)加古川製造所	水質	排水口での有害物質調査
15	令和7年9月26日	バンドー化学(株)加古川工場	水質	排水口での有害物質調査
16	令和7年9月26日	ダイオーペーパーテクノ(株) 加古川工場	水質	排水口での水質調査
17	令和7年9月26日	ダイオーペーパーテクノ(株) 加古川工場	水質	有害物質使用状況調査
18	令和7年11月13日	日本毛織(株)印南工場	水質	排水口でのpH計校正確認、チャート確認(水質)
19	令和7年11月13日	日本毛織(株)印南工場	水質	排水口での水質調査
20	令和7年11月13日	神鋼鋼線工業(株) ロープ製造所(尾上)	水質	排水口でのpH計校正確認、チャート確認(水質)
21	令和7年11月13日	神鋼鋼線工業(株) ロープ製造所(尾上)	水質	排水口での水質調査
22	令和7年12月2日	ハリマ化成(株)加古川製造所	水質	排水口でのpH計校正確認、チャート確認(水質)
23	令和7年12月2日	ハリマ化成(株)加古川製造所	水質	排水口での水質調査
24	令和7年12月2日	バンドー化学(株)加古川工場	水質	排水口でのpH計校正確認、チャート確認(水質)
25	令和7年12月2日	バンドー化学(株)加古川工場	水質	排水口での水質調査

No.	調査年月日	対象事業所名	調査項目	調査内容
26	令和8年1月14日	ダイオーペーパーテクノ(株) 加古川工場	水質	排水口での有害物質調査
27	令和8年3月2日	日本毛織(株)印南工場	大気	光化学スモッグ削減計画確認
28	令和8年3月2日	日本毛織(株)印南工場	騒音	敷地境界での騒音測定
29	令和8年3月2日	神鋼鋼線工業(株) ロープ製造所（尾上）	大気	光化学スモッグ削減計画確認
30	令和8年3月2日	神鋼鋼線工業(株) ロープ製造所（尾上）	騒音	敷地境界での騒音測定
31	令和8年3月10日	ダイオーペーパーテクノ(株) 加古川工場	大気	光化学スモッグ削減計画確認
32	令和8年3月10日	ダイオーペーパーテクノ(株) 加古川工場	水質	排水口でのpH計校正確認、チャート確認(水質)
33	令和8年3月10日	ダイオーペーパーテクノ(株) 加古川工場	騒音	敷地境界での騒音測定
34	令和8年3月13日	住友ゴム工業(株)加古川工場	大気	光化学スモッグ削減計画確認
35	令和8年3月13日	住友ゴム工業(株)加古川工場	騒音	敷地境界での騒音測定
36	令和8年3月16日	ハリマ化成(株)加古川製造所	大気	光化学スモッグ削減計画確認
37	令和8年3月16日	ハリマ化成(株)加古川製造所	騒音	敷地境界での騒音測定
38	令和8年3月16日	バンドー化学(株)加古川工場	大気	光化学スモッグ削減計画確認
39	令和8年3月16日	バンドー化学(株)加古川工場	騒音	敷地境界での騒音測定
40	令和8年3月17日	日本精化(株)加古川東工場	大気	光化学スモッグ削減計画確認
41	令和8年3月17日	日本精化(株)加古川東工場	騒音	敷地境界での騒音測定

令和7年度 測定調査結果

日本毛織(株)印南工場

1. 水質調査結果


水質濃度				汚濁負荷量			
項目		協定値	測定値	項目		協定値	測定値
p H		5. 8-8. 6	7. 4-7. 5	—		—	—
C O D (mg/L)	平均	25	14	C O D (kg/日)	通常	283	—
	最大	35	22		最大	373	22
B O D (mg/L)	平均	40	1. 7	B O D (kg/日)	通常	452	—
	最大	55	3. 2		最大	596	2. 7
S S (mg/L)	平均	25	10. 2	S S (kg/日)	通常	283	—
	最大	50	36		最大	373	7. 4
ノルマル ヘキサン 抽出物質 (mg/L)	平均	13	<0. 5	ノルマル ヘキサン 抽出物質 (kg/日)	通常	147	—
	最大	20	<0. 5		最大	194	<0. 9
六価クロム (mg/L)	最大	0. 25	<0. 005				

2. 騒音調査結果

(単位：デシベル)

測定地点	基準	測定値	測定地点	基準	測定値
①	65	54	④	65	49
②	65	50	⑤	65	48
③	65	46			

事業所地図及び騒音測定地点

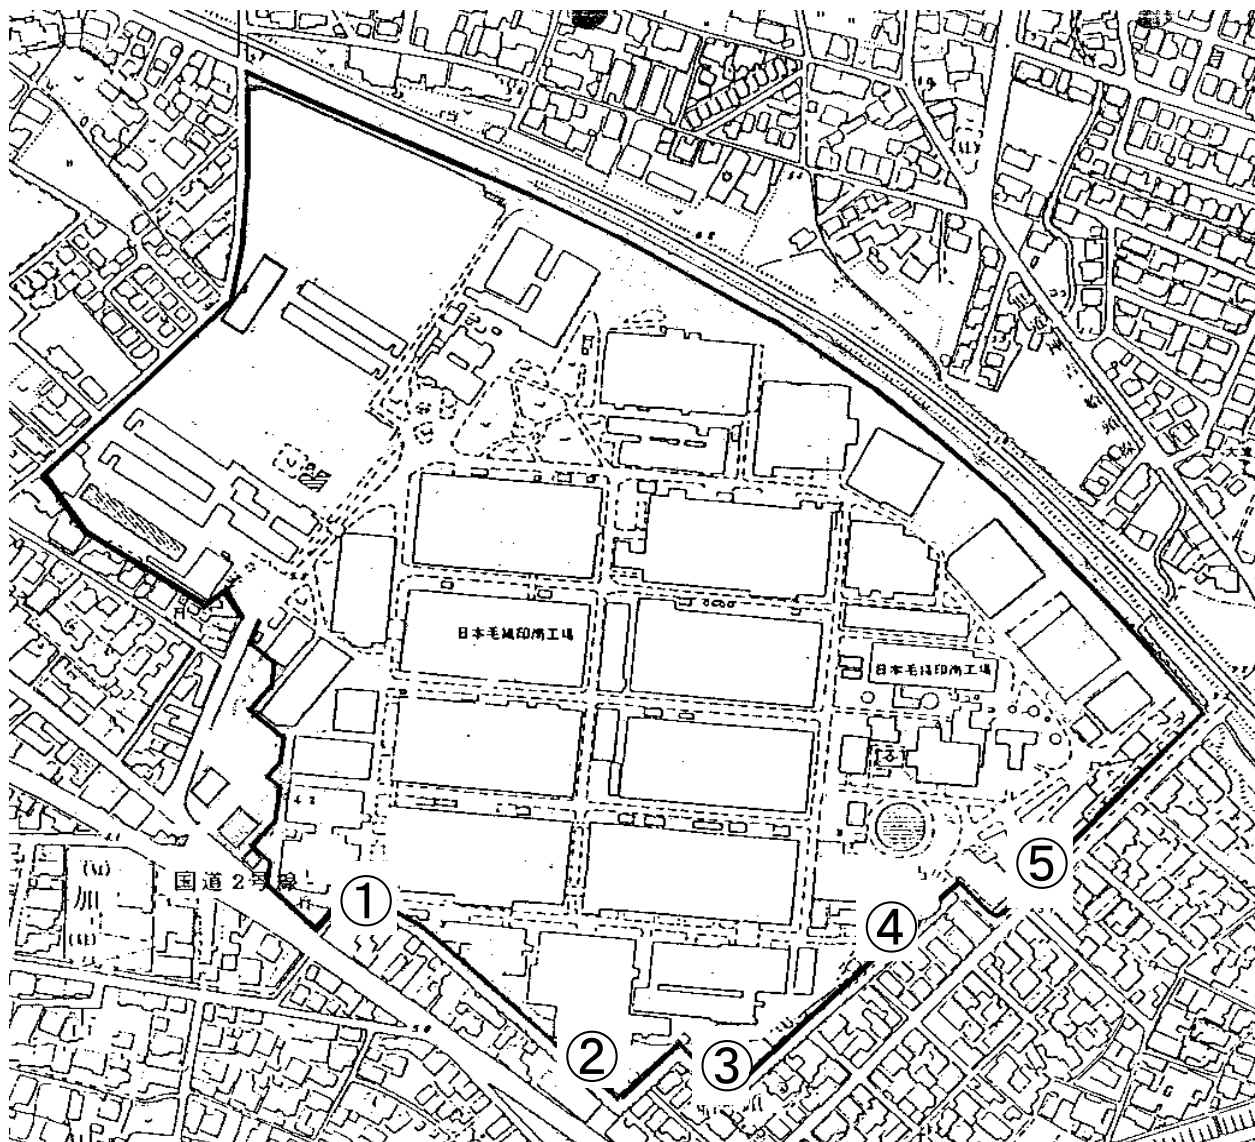

令和7年度 測定調査結果

ハリマ化成(株)加古川製造所

1. 水質調査結果

水質濃度				汚濁負荷量			
項目		協定値	測定値	項目		協定値	測定値
p H		5.8-8.6	7.2-7.3	—		—	—
C O D (mg/L)	平均	38	1.7	C O D (kg/日)	通常	169	—
	最大	52	2.1		最大	239	4.2
B O D (mg/L)	平均	50	1.0	B O D (kg/日)	通常	223	—
	最大	58	1.5		最大	314	1.9
S S (mg/L)	平均	29	1.0	S S (kg/日)	通常	128	—
	最大	40	1		最大	181	2.3
ノルマル ヘキサン 抽出物質 (mg/L)	平均	9	<0.5	ノルマル ヘキサン 抽出物質 (kg/日)	通常	40	—
	最大	15	<0.5		最大	56	<1.2
フェノール (mg/L)	最大	0.5	<0.01				

2. 騒音調査結果

(単位：デシベル)


測定地点	基準	測定値	測定地点	基準	測定値
①	70	58	⑤	70	53
②	70	58	⑥	70	51
③	70	63	⑦	70	59
④	70	59			

3. 悪臭調査結果

(単位：ppm)

測定地点	測定項目	基準	測定値
A (風上)	トルエン	10	<0.1
	キシレン	1	<0.1
	酢酸エチル	3	<0.1
	イソブタノール	0.9	<0.09
	メチルイソブチルケトン	1	<0.1
	スチレン	0.4	<0.04
A' (風下)	トルエン	10	<0.1
	キシレン	1	<0.1
	酢酸エチル	3	<0.1
	イソブタノール	0.9	<0.09
	メチルイソブチルケトン	1	0.2
	スチレン	0.4	<0.04

事業所地図及び騒音・悪臭測定地点

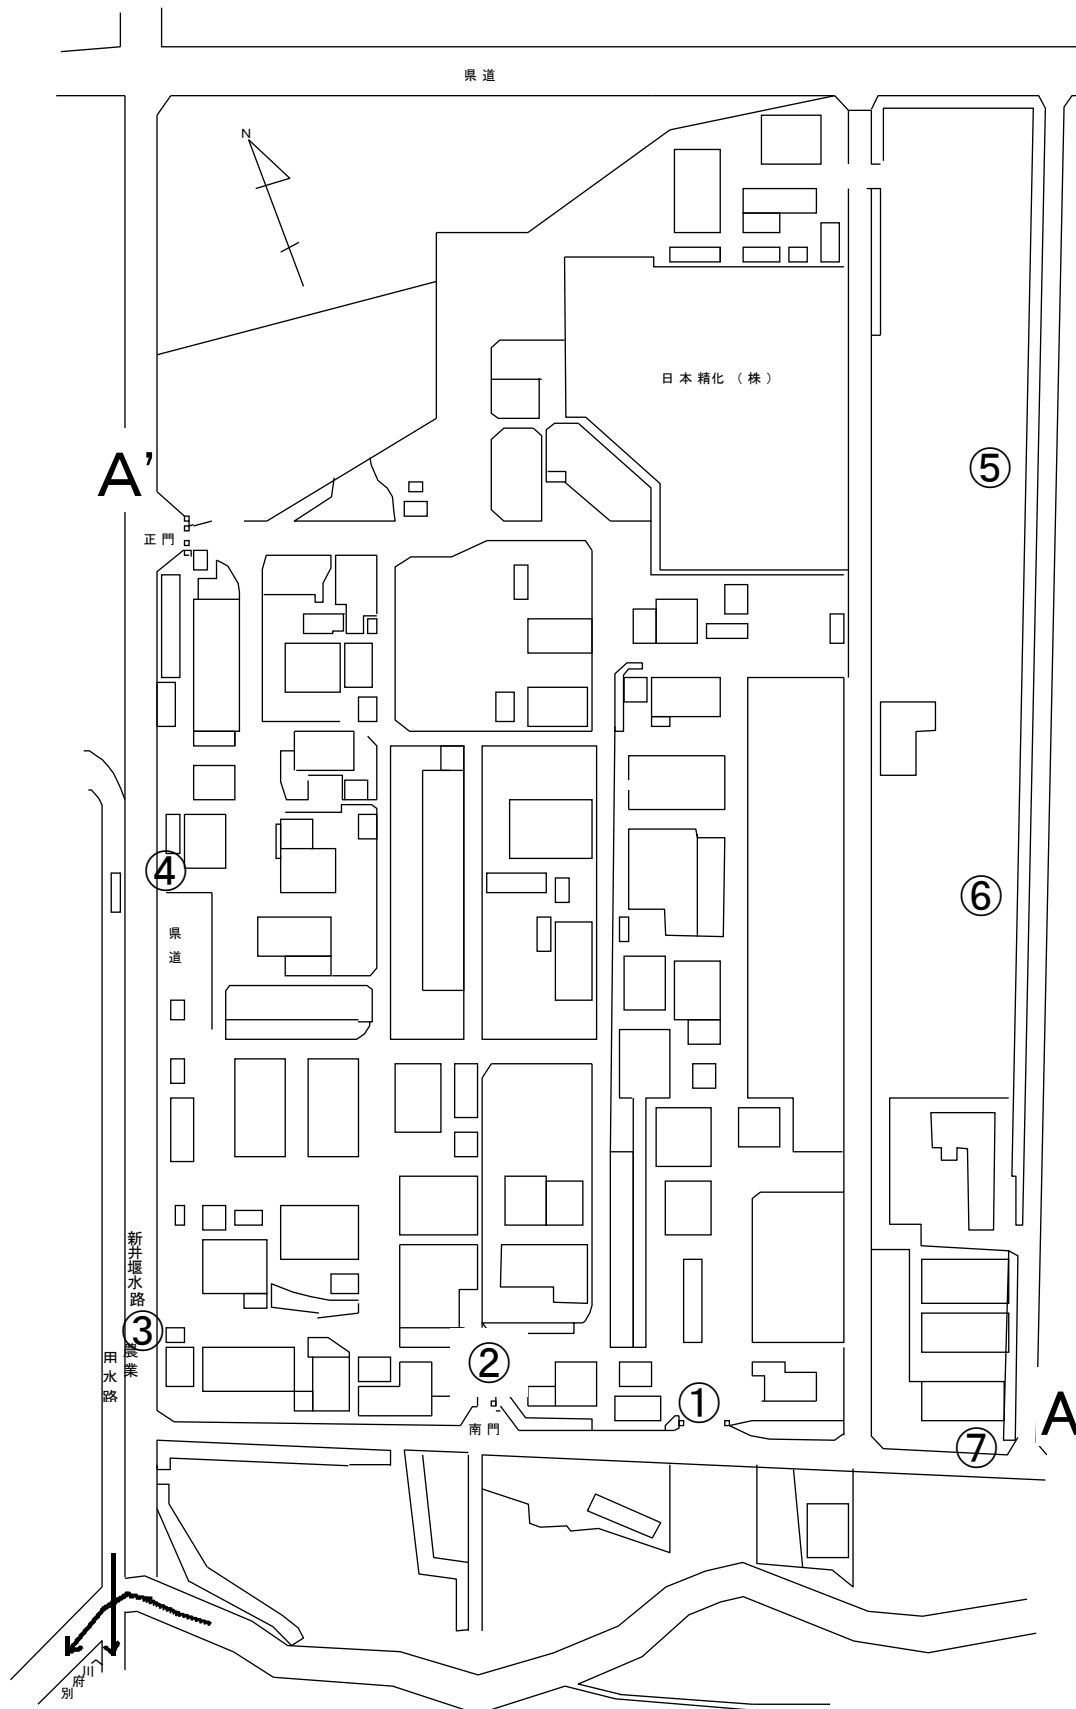

令和7年度 測定調査結果

バンドー化学(株)加古川工場

1. 水質調査結果

水質濃度				汚濁負荷量			
項目		協定値	測定値	項目		協定値	測定値
p H		5.8-8.6	7.4-7.6	—		—	—
C O D (mg/L)	平均	6	2.9	C O D (kg/日)	通常	19	—
	最大	9	4.2		最大	19	0.7
B O D (mg/L)	平均	10	1.2	B O D (kg/日)	通常	36	—
	最大	15	2.4		最大	36	0.3
S S (mg/L)	平均	16	2.6	S S (kg/日)	通常	57	—
	最大	35	6		最大	57	0.7
ノルマル ヘキサン 抽出物質 (mg/L)	平均	4	<0.5	ノルマル ヘキサン 抽出物質 (kg/日)	通常	15	—
	最大	5	<0.5		最大	15	<0.2

2. 騒音調査結果

(単位：デシベル)


測定地点	基準	測定値
①	70	55
②	70	53

3. 悪臭調査結果

(単位：ppm)

測定地点	測定結果	基準	測定値
A (風上)	トルエン	10	<0.1
	酢酸エチル	3	<0.1
A' (風下)	トルエン	10	<0.1
	酢酸エチル	3	<0.1

事業所地図及び騒音・悪臭測定地点

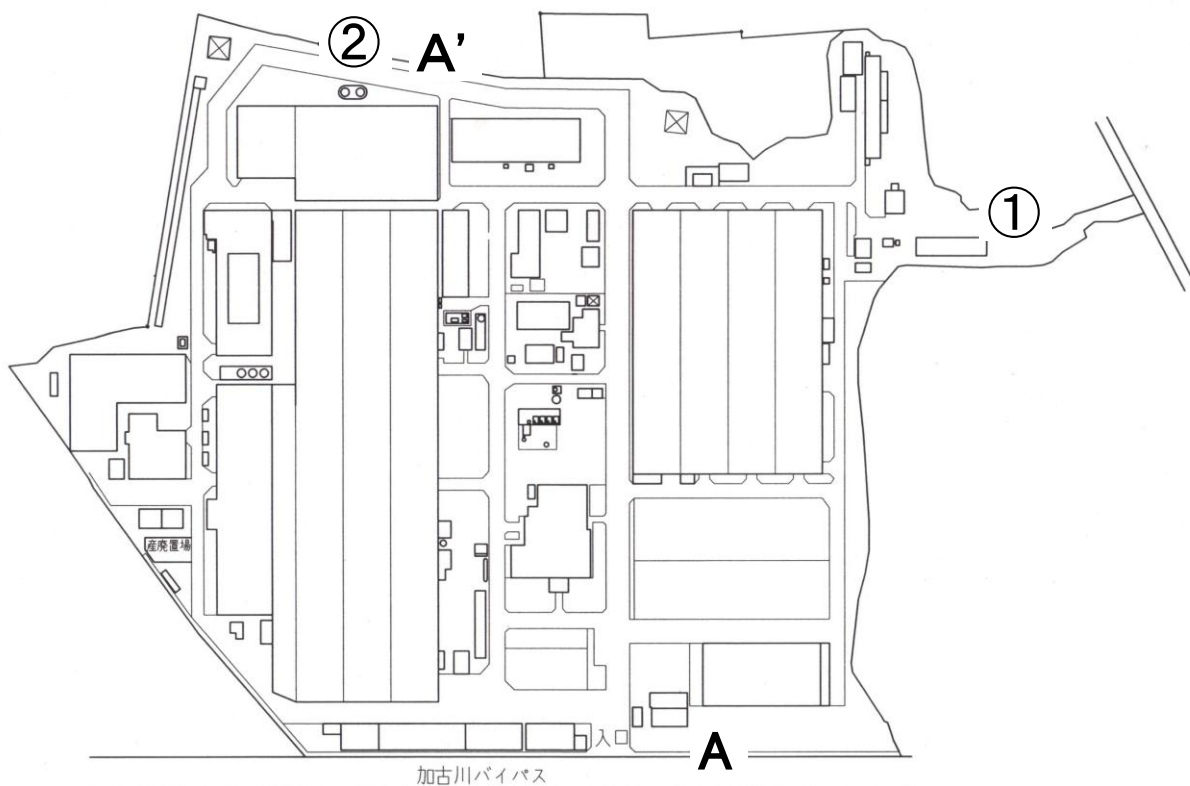

令和7年度 測定調査結果

神鋼鋼線工業(株)ロープ製造所（尾上）

1. 水質調査結果

水質濃度				汚濁負荷量			
項目		協定値	測定値	項目		協定値	測定値
p H		5.8-8.6	7.0-7.5	—		—	—
C O D (mg/L)	平均	10	3.4	C O D (kg/日)	通常	12	—
	最大	15	4.4		最大	14	1.8
B O D (mg/L)	平均	10	0.8	B O D (kg/日)	通常	12	—
	最大	15	1.1		最大	14	0.5
S S (mg/L)	平均	20	1.2	S S (kg/日)	通常	24	—
	最大	25	2		最大	27	0.6
ノルマル ヘキサン 抽出物質 (mg/L)	平均	1	<0.5	ノルマル ヘキサン 抽出物質 (kg/日)	通常	2	—
	最大	2	<0.5		最大	2	<0.3
鉛 (mg/L)	最大	0.1	0.004				


2. 騒音調査結果

(単位：デシベル)

測定地点	基準	測定値	測定地点	基準	測定値
①	65	62	⑤	65	44
②	65	53	⑥	65	48
③	65	57	⑦	65	52
④	65	46	⑧	65	47

※測定地点①、②、③は、車両走行音が支配的。

事業所地図及び騒音測定地点

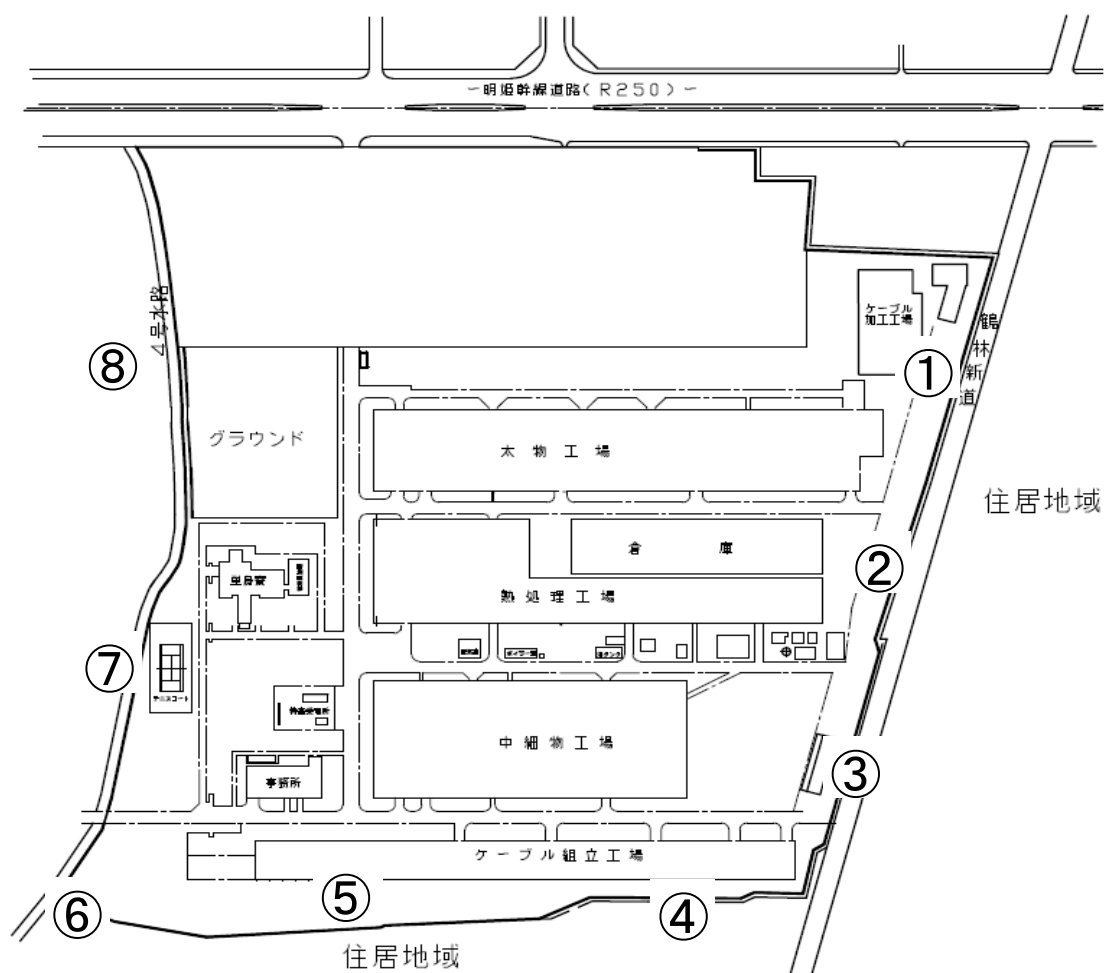

令和7年度 測定調査結果

住友ゴム工業(株)加古川工場

1. 騒音調査結果

(単位：デシベル)


測定地点	基準	測定値	測定地点	基準	測定値
①	70	54	⑤	70	62
②	70	61	⑥	70	53
③	70	52	⑦	70	51
④	70	58			

2. 悪臭調査結果

(単位：ppm)

	測定地点	測定項目	基準	測定値
第1工場	A（風上）	トルエン	10	<0.1
		キシレン	1	<0.1
		酢酸エチル	3	<0.1
	A'（風下）	トルエン	10	<0.1
		キシレン	1	<0.1
		酢酸エチル	3	<0.1
第2工場	B（風上）	トルエン	10	<0.1
	B'（風下）	トルエン	10	<0.1
第3工場	C（風上）	酢酸エチル	3	<0.1
	C'（風下）	酢酸エチル	3	<0.1

事業所地図及び騒音・悪臭測定地点

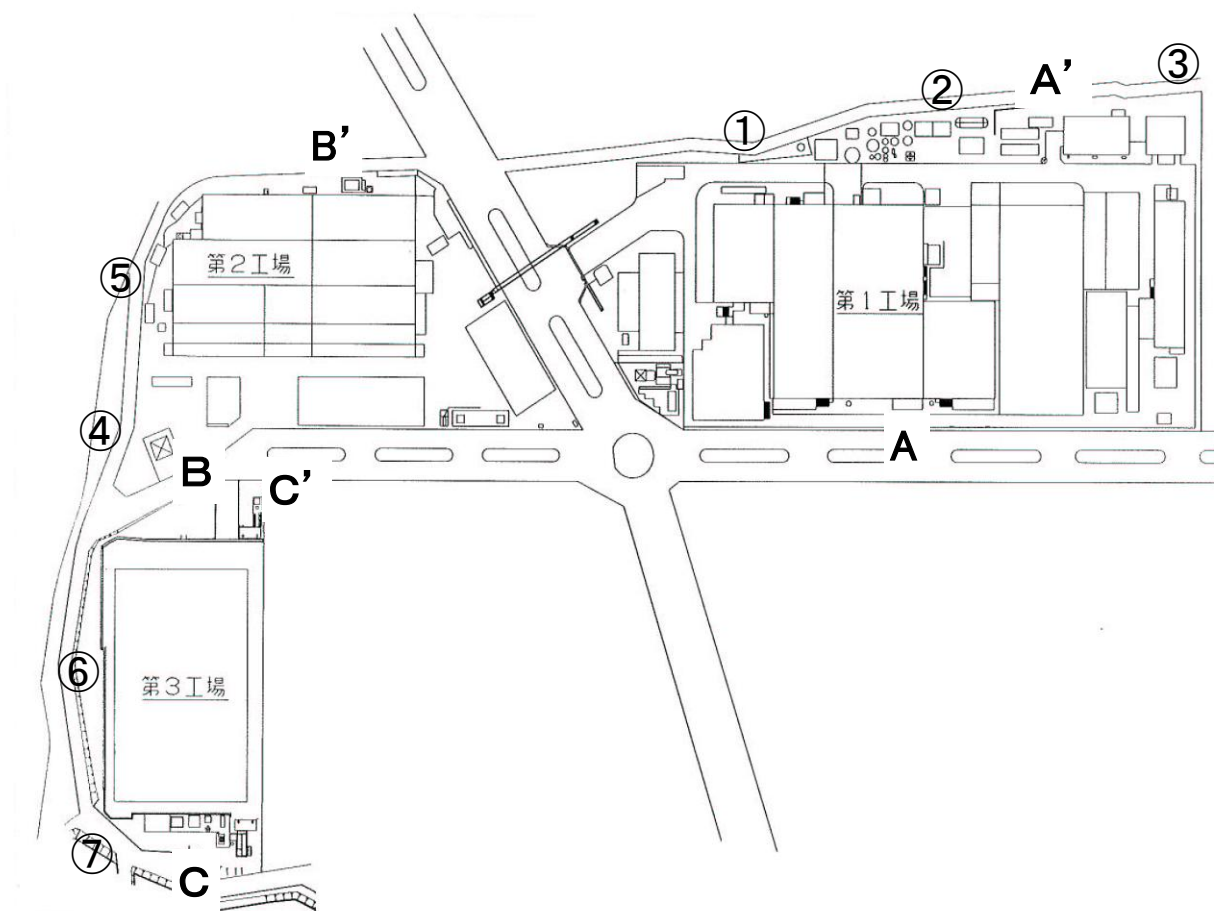

令和7年度 測定調査結果

日本精化株加古川東工場

1. 騒音調査結果

(単位：デシベル)


測定地点	基準	測定値
①	70	61
②	65	58
③	65	50

2. 悪臭調査結果

(単位：ppm)

測定地点	測定項目	基準	測定値
A (風上)	硫化水素	0.02	<0.001
	トルエン	10	<0.1
A' (風下)	硫化水素	0.02	<0.001
	トルエン	10	<0.1

事業所地図及び騒音・悪臭測定地点

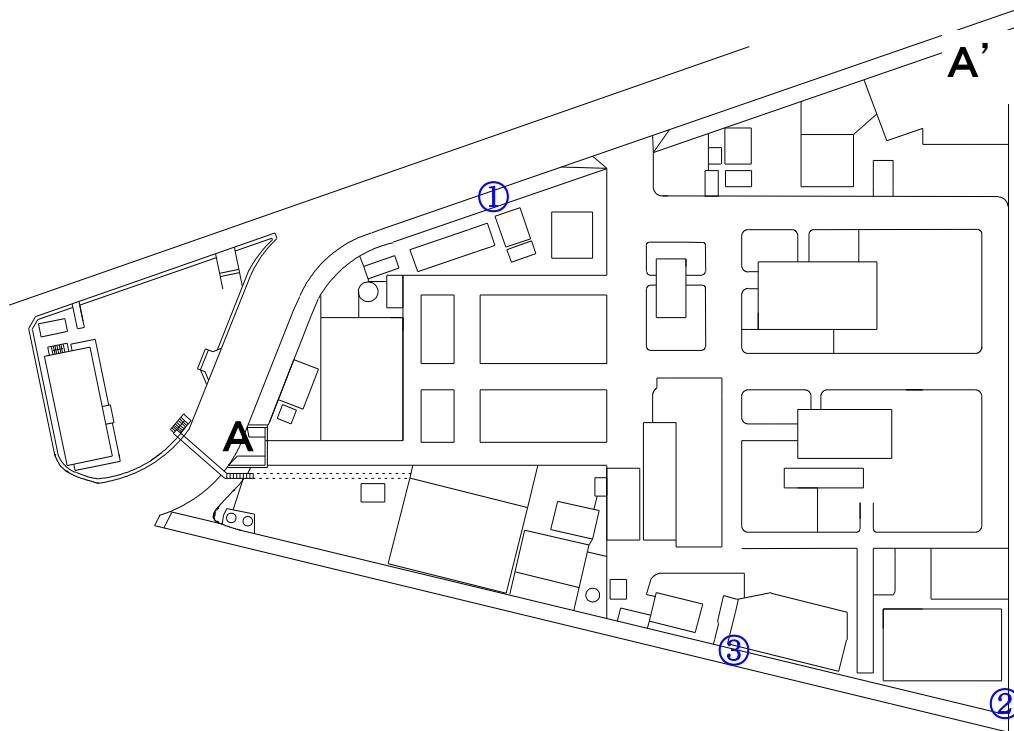

令和7年度 測定調査結果

ダイオーペーパーテクノ(株)加古川工場

1. 水質調査結果

水質濃度				汚濁負荷量			
項目		協定値	測定値	項目		協定値	測定値
p H		5.8-8.6	6.9-7.2	—		—	—
C O D (mg/L)	平均	50	30	C O D (kg/日)	通常	204	—
	最大	70	33		最大	210	70
B O D (mg/L)	平均	50	12	B O D (kg/日)	通常	204	—
	最大	60	24		最大	210	22
S S (mg/L)	平均	60	12.4	S S (kg/日)	通常	244	—
	最大	80	18		最大	252	36
ノルマル ヘキサン 抽出物質 (mg/L)	平均	1	<0.5	ノルマル ヘキサン 抽出物質 (kg/日)	通常	5	—
	最大	2	<0.5		最大	5	<1.2

2. 騒音調査結果

(単位：デシベル)

測定地点	基準	測定値	測定地点	基準	測定値
①	65	59	④	65	50
②	65	51	⑤	65	53
③	65	50			

事業所地図及び騒音測定地点

